


# MAH型 エアーハイドロプレス

油圧ユニット不要で、クリーン、静か、保守も簡単  
調整ハンドルによる、シャットハイト微量調整が可能  
高剛性支柱ガイド方式採用で、偏荷重に強い

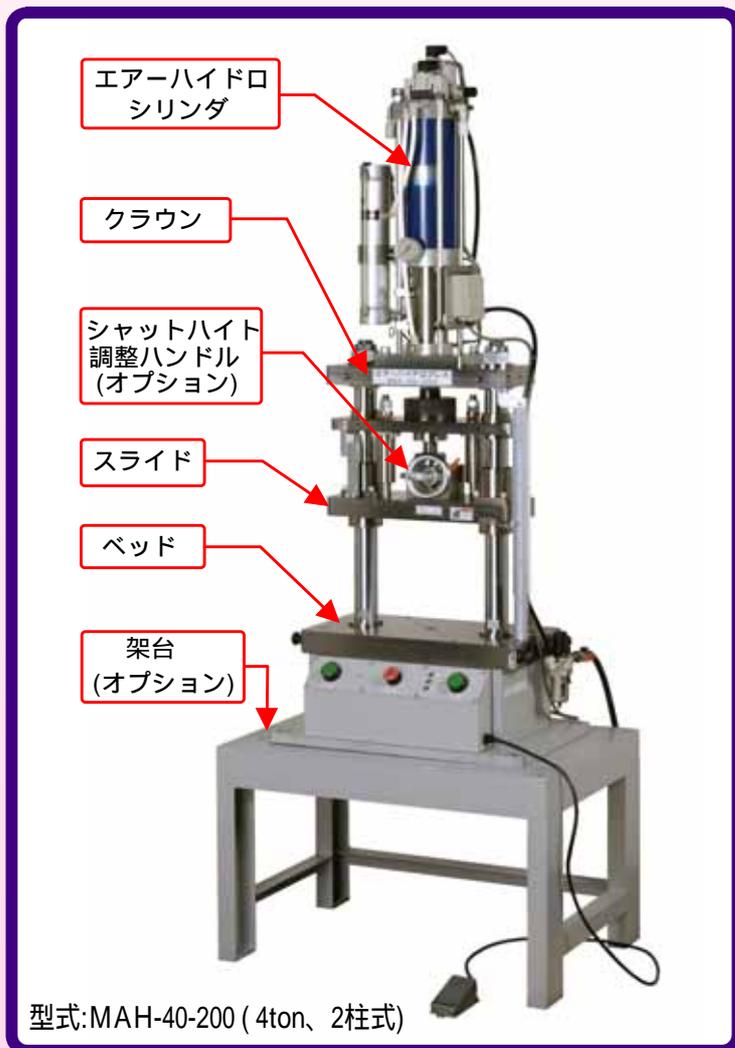

| 型 式                              | MAH-40-200        | 製作対応仕様  |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 加圧能力 kN (ton)                    | 40 (4)            | 5 10 20 40 80 130 240 400<br>(0.5) (1) (2) (4) (8) (13) (24) (40) |
| 全ストローク mm                        | 100               | 50, 100, 150, 200, 300  |
| 加圧ストローク mm                       | 20                | 5, 10, 15, 20   |
| 下降速度                             | アロー時 280          | max 300   |
| mm/sec 加 圧 時                     | 20                | max 30  |
| オープンハイト mm                       | 300±20            | 200 ~ 500   |
| シャットハイト mm                       | 200±20            | 100 ~ 400   |
| 支柱間内寸法 mm                        | 310               | ご指定寸法   |
| ボルスタ寸法 mm (オプション)                | 300X300X50        | ご指定寸法   |
| 全高 mm                            | 1820              |   |
| 使用圧-圧力 Mpa (kg/cm <sup>2</sup> ) | 0.4 (4)           | 0.3 (3) ~ 0.7 (7)   |
| 上型引上能力 N(kg)                     | 686 (70)          |   |
| 電 源                              | 単相 AC100V 50/60Hz | 単相 AC100V 50/60Hz<br>三相 AC200V 50/60Hz                            |
| 重 量 kg                           | 約 410             |   |

その他、特殊仕様プレス機、3柱式、4柱式、金型も製作致します。  
また、ライン内組み込みも可能です。

## オプション

ボルスタ  
シャットハイト調整ハンドル  
フットSW  
ロードセル  
エジェクター  
金型投入テーブル

## 周辺設備

設備架台  
金型交換台  
製品置台  
安全カバー  
光学式安全装置  
前後装置

## 用途

折曲げ 打抜き 型抜き  
圧入 カシメ トムソン  
矯正 絞り せん断  
圧着 破碎 粉碎  
刻印 粉体成型

URL <http://www.mutoh-sekkei.jp>



有限会社

# 武藤設計

〒454-0912 名古屋市中川区野田1丁目562番地

TEL(052)-352-7117 FAX(052)-352-7131